


SERIES

Cassette Type - Round Flow Premium Inverter Feature

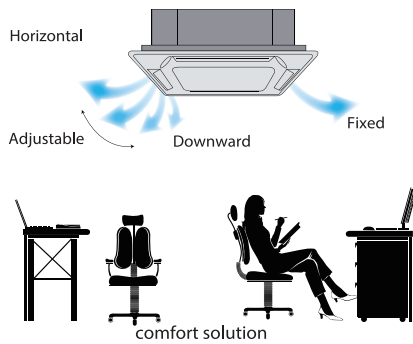


4-Way Independent Airflow

ด้วยสวิตช์มอเตอร์ถูกออกแบบให้มีการแยกอิสระต่อกัน จึงสามารถควบคุมความเย็นได้ตามทิศทางที่ต้องการ

360° Airflow

มีสไลด์ด้วยระบบกระจายความเย็นรอบตัวทำให้สบาย ทุกมุมห้องโดยไร้จุดอับความเย็น



4 way airflow




Unique round way air flow design



ABS Material

วัสดุพิเศษกับพานาล โดยเป็นวัสดุ ABS เช่นเดียวกับเปียโน ไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแม้เมื่อผ่านการใช้งานมานานกว่า 10 ปี*

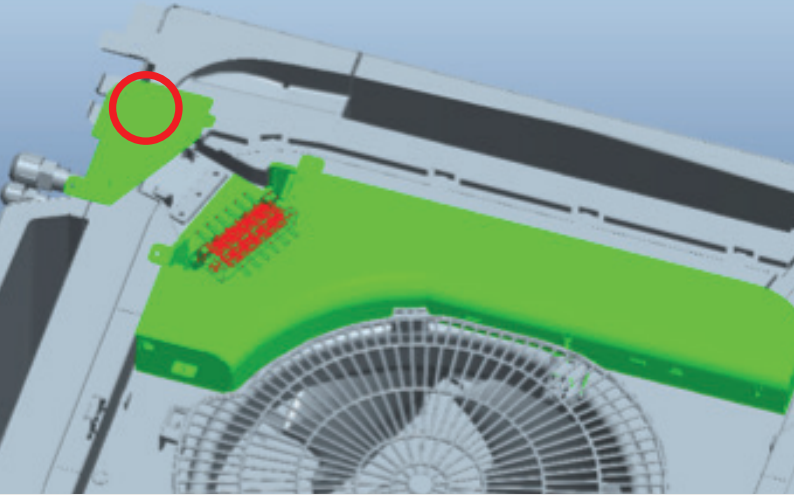

Easy Installation

ติดตั้งง่ายด้วยสกรูเพียงตัวเดียว จึงประหยัดทั้งแรง
และเวลาในการติดตั้ง

Hidden LED Display

มาพร้อมความสวยงามของหน้าจอแสดงผล LED
ซ่อนในพานบล เพื่อความเรียบร้อย



Green display for cooling

SERIES

Cassette Type

- Round Flow Premium Inverter

Specification

Model name		Set	HCSI-18BSR32	HCSI-25BSR32	HCSI-30BSR32	HCSI-36BSR32
		ID	HCSI-18BSR32F	HCSI-25BSR32F	HCSI-30BSR32F	HCSI-36BSR32F
		OD	1U-18S1R32C	1U-25S1R32C	1U-30S1R32C	1U-36S1R32C
Normal Performance	Cooling Capacity	Btu/h	17,000(6,800-17,700)	26,000(9,500-26,300)	32,000(11,900-31,300)	40,000(13,600-40,800)
	Power Consumption	W	1500	2300	2500	3600
	Running current	A	6.82	10.34	11.47	16.07
	SEER		17.80	18.99	20.67	18.66
	Start current	A	3	3	4	4
Operation Control			YR-E17/YR-HBS01	YR-E17/YR-HBS01	YR-E17/YR-HBS01	YR-E17/YR-HBS01
		\	WIRED/Remote	WIRED/Remote	WIRED/Remote	WIRED/Remote
Indoor	Indoor air flow (H/M/L)	CMH	760/700/620/500	1260/1070/820/680	1470/1260/1050/940	1680/1530/1320/1190
		CFM (H)	447	741	865	988
	Indoor noise level (H/M/L)	dB(A)	42/37/35/32	36/33/29/26	41/36/33/29	45/42/38/34
	Power supply	V/Ph/Hz	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50
	Panel Model			PB-620KB	PB-950KB(standard panel)	PB-950KB(standard panel)
Indoor Dimension	Unit (LxWxH)	Body(mm)	570 x 570 x 260	840 x 840 x 204	840 x 840 x 246	840 x 840 x 246
	External Dimensions (W/D/H)	Panel(mm)	620/620/60	950/950/50	950/950/50	950/950/50
	Packing (LxWxH)	Body(mm)	718 x 680 x 380	990 x 990 x 310	990 x 990 x 310	990 x 990 x 310
	Shipping Dimensions (W/D/H)	Panel(mm)	660/660/115	1000/1000/110	1000/1000/110	1000/1000/110
	Net/Shipping weight	Body(KG)	2.8/4.5	6.5/9	6.5/9	6.5/9
	Net/Gross weight	Panel(KG)	19/22	27/32	31/36	31/36
Power supply		V/Ph/Hz	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50
Tube material			Inner Grooved	Inner Grooved	Inner Grooved	Inner Grooved
Compressor	Brand		Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
	Type		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Outdoor Dimension	Unit (LxWxH)	mm	820 x 338 x 614	820 x 338 x 614	920 x 372 x 760	920 x 372 x 760
	Packing(LxWxH)	mm	977 x 400 x 735	977 x 400 x 735	1085 x 487 x 843	1085 x 487 x 843
	Net	kg	37	38	55	59
	Gross	kg	41.5	42	64	68
Refrigerant	Type		R32	R32	R32	R32
	Charge	g	1200	1200	1650	1650
	Additional weight	g/m	20	45	45	45
Refrigerant pipe	Liquid side	mm	6.35	9.52	9.52	9.52
	Gas side	mm	12.70	15.88	15.88	15.88
	Max. length	m	20.00	20.00	25.00	30.00
	Max. height	m	10.00	10.00	10.00	20.00
Operation temperature range		°C	16-30	16-30	16-30	16-30
Ambient temperature range		°C	18-43	18-43	18-43	18-43



HCSI-36BTR32	HCSI-40BSR32	HCSI-40BTR32	HCSI-48BSR32	HCSI-48BTR32	HCSI-60BTR32
HCSI-36BTR32F	HCSI-40BSR32F	HCSI-40BTR32F	HCSI-48BSR32F	HCSI-48BTR32F	HCSI-60BTR32F
1U-36S1R32C	1U-40S1R32C	1U-40T3R32C	1U-48S1R32C	1U-48T3R32C	1U-60T3R32C
39,000(13,600-40,800)	40,800(15,300-41,500)	40,800(15,300-41,500)	48,000(17,700-48,500)	48,000(17,700-48,000)	60,000(15,300-69,000)
3400	4100	4100	5500	5500	5030
5.62	18.65	6.58	25.6	9.09	8.49
17.58	16.49	16.49	16	16	14
2	5	3	5.0	3	3
YR-E17/YR-HBS01 WIRED/Remote	YR-E17/YR-HBS01 WIRED/Remote	YR-E17/YR-HBS01 WIRED/Remote	YR-E17/YR-HBS01 WIRED/Remote	YR-E17/YR-HBS01 WIRED/Remote	YR-E17/YR-HBS01 WIRED/Remote
1680/1530/1320/1190	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	2050/1600/1440/1220
988	1147	1147	1147	1147	1206
45/42/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	49/46/41/37
1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50
PB-950KB(standard panel)	PB-950KB(standard panel)	PB-950KB(standard panel)	PB-950KB(standard panel)	PB-950KB(standard panel)	PB-950KB(standard panel)
840 x 840 x 246	840 x 840 x 288	840 x 840 x 288	840 x 840 x 288	840 x 840 x 288	840 x 840 x 288
950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
990 x 990 x 310	990 x 990 x 380	990 x 990 x 380	990 x 990 x 380	990 x 990 x 380	990 x 990 x 380
1000/1000/110	1000/1000/110	1000/1000/110	1000/1000/110	1000/1000/110	1000/1000/110
6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9
31/36	32/38	32/38	32/38	32/38	32/38
380/3/50	1/220-230/50	380/3/50	1/220-230/50	380/3/50	380/3/50
Inner Grooved	Inner Grooved	Inner Grooved	Inner Grooved	Inner Grooved	Inner Grooved
Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
920 x 372 x 760	950 x 370 x 965	950 x 370 x 965	950 x 370 x 965	950 x 370 x 965	950 x 370 x 1350
1085 x 487 x 843	1050 x 450 x 1095	1050 x 450 x 1095	1050 x 450 x 1095	1050 x 450 x 1095	1050 x 485 x 1500
61	76	76	76	76	101
70	88	88	88	88	116
R32	R32	R32	R32	R32	R32
1650	1900	1900	1900	1900	3500
45	45	45	45	45	45
9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	19.05
30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	70.00
20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
16-30	16-30	16-30	16-30	16-30	16-30
18-43	18-43	18-43	18-43	18-43	18-43